

# Bungalow Série 200

## TYPE MATÉRIEL À LA LOCATION

**OSSATURE** : châssis en profils pliés zingués conçus pour encastrer les panneaux de mur, liés entre eux par des traverses tubulaires soudées : reposant sur 2 skids.

**MURS** : en panneaux sandwich épaisseur 50 mm, tôle de peau avec micropliuers prélaquées. Âme en polyuréthane expansé  $K=0,40 \text{ kcal m}^2 \text{ h } ^\circ\text{C}$ .


**TOITURE** : profils périphériques pliés zingués épaisseur 25/10, conçus pour encastrer les panneaux de mur, y compris gouttières. Les panneaux de toit, fixés sur les profils, type sandwich, épaisseur de l'âme 50 mm. Mousse de polyuréthane (90 mm à l'onde), peau interne et externe en tôle zinguée prélaquée avec micropliuers  $K=0,40 \text{ kcal m}^2 \text{ h } ^\circ\text{C}$ . Poteaux d'angle épaisseur 20/10, assurent la liaison toiture-châssis en tôle pliée zinguée.

**PLANCHER** : en panneaux agglomérés, type CTBH. Vissés sur le châssis, revêtement de sol en PVC collé. Portée du plancher  $200 \text{ kg/m}^2$  uniformément répartis (en option  $400 \text{ kg/m}^2$  uniformément répartis sur demande).

**INSTALLATION ÉLECTRIQUE** : installé selon les normes CE. Une boîte de dérivation étanche pour le raccordement électrique sur le chantier est prévue à l'extérieur.

## DIMENSIONS STANDARDS, ASSEMBLÉ OU PAS

Longueur (m)	Largeur (m)	H. externe hors tout (m)	H. sous plafond (m)
3,13	2,46	2,54	2,20
6,00	2,44	2,54/2,74	2,20/2,40
6,00	3,00	2,54/2,74	2,20/2,40

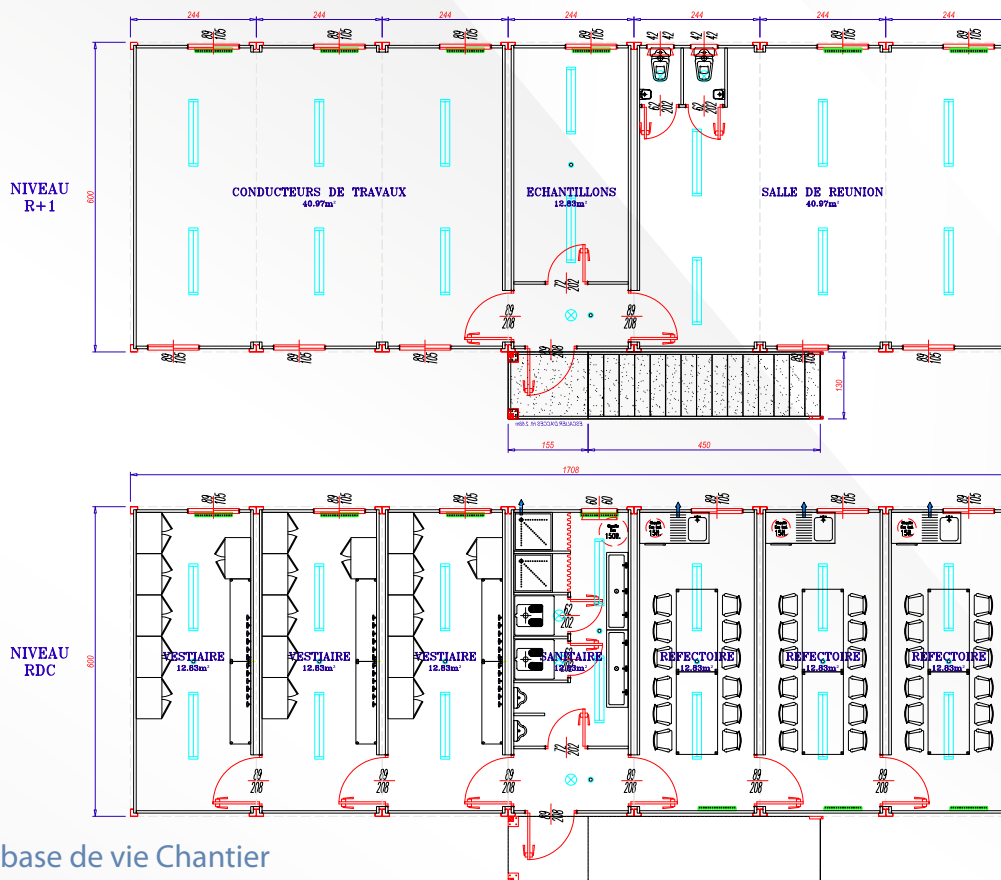

VENTE À LA DEMANDE



Exemple de base de vie Chantier

	LV Tec - Agence Lv tec Grenoble ZA du Prê de l'Orme - BP 19 38761 VARGES Tel : 04 76 98 62 01 Fax : 04 76 98 30 54	Dessiné par Bureau d'Étude Dessinateur A. PRAYER N° Plan 1 Echelle A3 1/70	BUNGALOWS	Modifications : Première diffusion	Ind. A Date : 07/01/2014
	PLAN DE PRINCIPE NON VALABLE POUR RÉALISATION		Numéro d'Affaire ...		