

ÉTAI ALUMINIUM ALUBLOC

Étai aluminium EN-16031 ALUBLOC



DIMENSIONS ET CMU*

Extension (m)	De 1,95 à 3,50		De 3,50 à 5,50	
	BAS	HAUT	BAS	HAUT
COULISSE EN :				
2,00	8900	7800		
2,10	8800	7800		
2,20	8700	7800		
2,30	8500	7800		
2,40	8300	7800		
2,50	8100	7800		
2,60	7900	7800		
2,70	7600	7800		
2,80	7400	7800		
2,90	7200	7800		
3,00	6800	7500		
3,10	6400	6900		
3,20	6100	6400		
3,30	5700	6000		
3,40	5300	5500		
3,50	5000	5200	7800	7500
3,60			7800	7300
3,70			7800	7100
3,80			7800	6900
3,90			7800	6600
4,00			7500	6200
4,10			6700	5900
4,20			6100	5600
4,30			5600	5300
4,40			5100	5000
4,50			4700	4700
4,60			4400	4500
4,70			4100	4200
4,80			3900	4000
4,90			3600	3700
5,00			3400	3500
5,10			3200	3300
5,20			3100	3100
5,30			2900	2900
5,40			2700	2700
5,50			2500	2500
Référence RETOTUB	EPAL35		EPAL55R	
Référence LV Tec	T4E35350		T4E55550	
Poids (kg)	19,50		28,00	



Coulisse en haut



Coulisse en bas


Fût en aluminium brut ou peint

Utiliser le trépied (réf. EPALTRREP) pour garantir la verticalité des étais grande hauteur



*CMU : Charge Maximale d'Utilisation en daN

CMU*			
Ext. (m)	Référence	Référence	Référence
	EPAL30L	EPAL35L	EPAL40L
1,80	6000		
1,90	6000		
2,00	6000		
2,10	6000	4700	
2,20	6000	4700	
2,30	6000	4700	
2,40	5500	4700	
2,50	4900	4700	
2,60	4500	4600	
2,70	4100	4400	3500
2,80	3600	4200	3500
2,90	3200	4000	3500
3,00	3000	3700	3500
3,05	2800	3500	3400
3,10		3500	3400
3,20		3200	3400
3,30		2900	3300
3,40		2600	3100
3,50		2300	3000
3,60			2800
3,70			2600
3,80			2400
3,90			2200
4,00			2100
POIDS (kg)	11,50	12,70	14,50

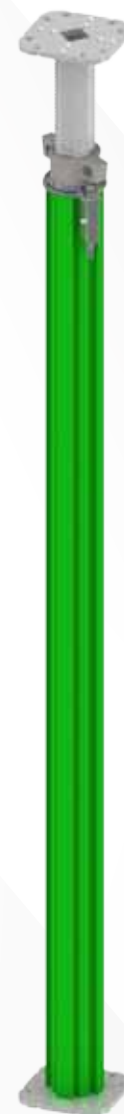

*CMU : Charge Maximale d'Utilisation en daN

VENTE 